


## COMPENSATION CABLE DENGELEME KABLOSU (DENGE ZİNCİRİ)

Part Number	Product Code	Cable Weight kg/m	Chain Trade Size (nom. ± 0.5) mm	Cable Nom. OD mm	Max. Hang Length meters	Nom. Loop Width mm
Parça Numarası	Ürün Kodu	Kablo Ağırlığı kg/m	Zincir Boyutu (nom.± 0.5) mm	Kablo Çapı mm	Max Asma Yüksekliği m	Nom. Dönüş Genişliği mm
CTR030114	INT075	1.12	6.0	24	160	610
CTR030115	INT10	1.49	6.5	27	160	610
CTR030116	INT125	1.88	7.0	30	160	610
CTR030117	INT15	2.24	7.8	32	150	610
CTR030118	INT20	2.98	9.0	38	160	660
CTR030119	INT25	3.73	10	42	150	660
CTR030120	INT30	4.47	11	44	150	660
CTR030135	INT35	5.22	12	48	150	690
CTR030131	INT40	5.96	13	52	150	690



Integra compensation cable provides smooth operation at temperatures of -15° C to +60° C and can be used for elevators with rated speeds of up to 3.5 m/sec.

İntegra dengeleme kablosu, -15°C ila +60°C sıcaklık aralığında çalışır ve nominal hız 3,5 m/ sn'ye kadar olan asansörlerde kullanılabilir.

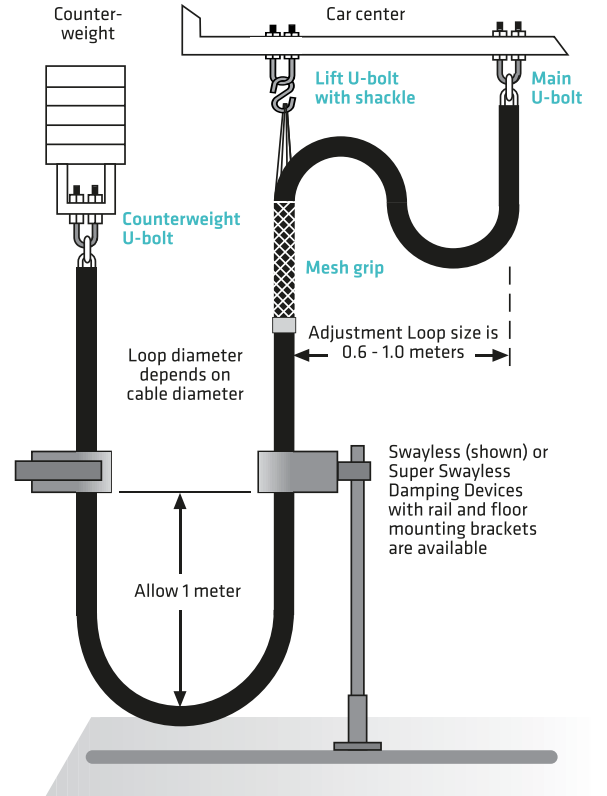

### INSTALLATION KITS

#### Denge Zincileri İçin Montaj Kitleri

Part Number	For Use on Cable	U-Bolt Part No.	Shackle Part No.	Mesh Grip Part No.	Max. Hang Length
Parça Numarası	Kullanılacak Denge Zinciri	U-Bolt Parça Numarası	Shackle Parça Numarası	Askı Filesi Parça Numarası	Maksimum Asma Yüksekliği
IQL10	QL075 & QL10	U-M6	SH-M8	XG04-001	160 m
IQL15	QL125 & QL15	U-M8	SH-M10	XG04-002	130 m
IQL20	QL20	U-M10	SH-M10	XG04-002	160 m
IQL30	QL25 & 30	U-M12	SH-M12	XG04-003	180 m
IQL40	QL35 & 40	U-M14	SH-M14	XG04-004	150 m

## COMPENSATION CABLE ACCESSORIES DENGE ZİNCİRİ KLAVUZ MAKARALARI

**SUPER SWAYLESS® DAMPING DEVICE FOR SPEEDS UP 3.56 M/SEC**  
3.56 m/sn Hıza Erişen Montajlar İçin Super Swayless® Klavuzlama Aparatı

### SUPER SWAYLESS

Part Number	Application	Overall Dimensions mm	Mounting Hole Dia. mm	Quantity
Parça Numarası	Uygulama	Genel Ölçüler mm	Montaj Deliği Ölçüsü mm	Adet
WF-RDD4	WF and QLII cables Steady-Flex cables	203 x 203 x 79	13	1
	WF ve QLII ve SFC denge zinciri tipleri için			



**SWAYLESSAND® SUPER SWAYLESS DAMPING DEVICES**  
2.54 m/sn Hıza Erişen Montajlar İçin SRD-M Klavuzlama Aparatı


### SRD-M

Part Number	Overall Dimensions	Centre opening	Quantity
WF-SRD-M	158 x 100 x 07mm	70 mm	2
WF-SRD-BR	brass ring replacement	70 mm	1

**TYPE F DAMPING DEVICE FOR SPEEDS UP 1.75 M/SEC**  
1.75 m/sn Hıza Erişen Montajlar İçin Type F Klavuzlama Aparatı

### TYPE F

Part Number	Application	Overall Dimensions mm	Mounting Hole Dia. mm	Quantity
Parça Numarası	Uygulama	Genel Ölçüler mm	Montaj Deliği Ölçüsü mm	Adet
Type F	WF and QLII cables	280 x 150 x 100	10	1

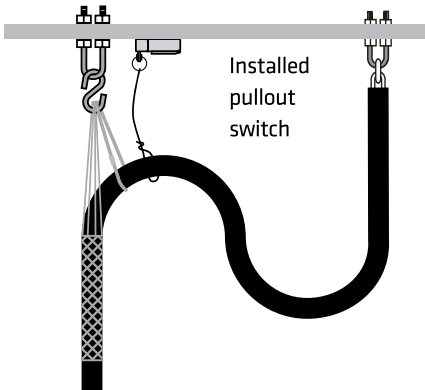

## PULLOUT SWITCH AND INSTALLATION KIT Çekme Anahtarlı Siviç

Part Number	Description
Parça Numarası	Açıklama
36-207	Pullout switch, with flat key actuator and rotating head Çekme anahtarlı siviç, çift anahtar yönlü

